



广东板换APV换热器垫片

生成日期: 2025-10-25

SPX/APV换热器的设计: Paraflow型板式换热器: 为SPX/APV换热器公司原设计的换热器, 在多种热转换应用中效能更好, 性价比高。有以下几种结构: 单壁垫片密封式(Paraflow)-传统的板式换热器 双壁式(Duo-Safety)-用于避免流液交叉赞成污染。 半焊(Paraweld)寸板式(platepairlate)-板槽一侧装有垫片, 一侧未装, 这样灵活安全 ParaBrazed板式换热器: 结构紧凑, 性价比高, 热效率高, 压差较小, 非常适用于工业及冷藏上的单/双相位热转换 Hybrid换热器: 系全焊型设计综合了板柜式换热器和管式换热器的优点, 设计灵活, 适应的温度和压力范围很广。 板式蒸发器 刮削表面式换热器 管式换热器常用板片的SPX/APV换热器系列有单壁垫片密封式、双壁式、半焊 ParaBrazed板式换热器 等。广东板换APV换热器垫片

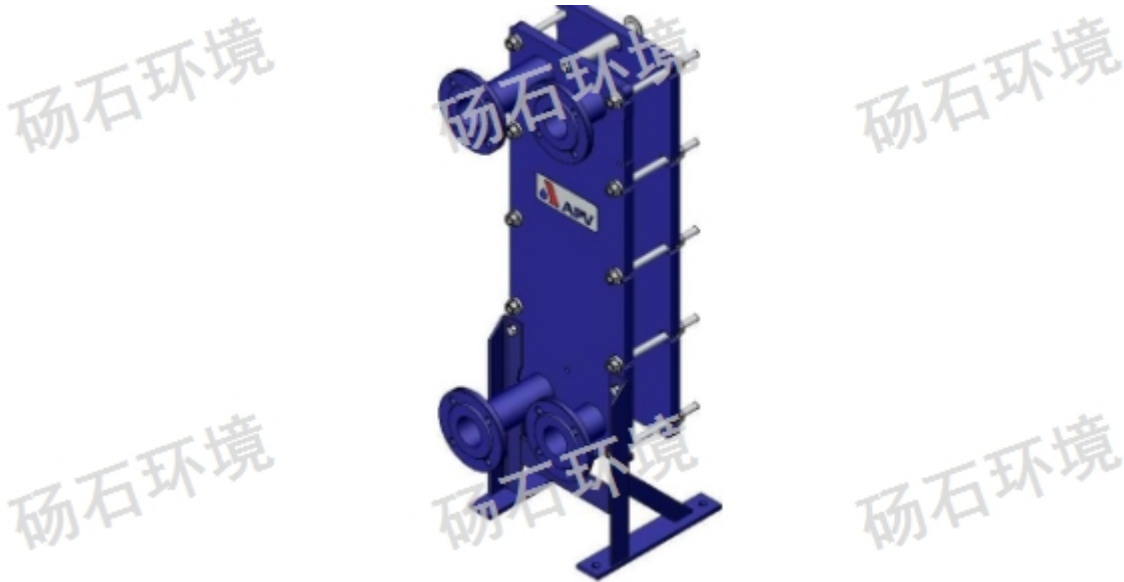

SPX/APV换热器的板片和垫片具有如下特点: 可靠的板片锁定结构SPX/APV换热器的板片在四个角上带有板片相互锁定功能, 这样能使板片的耐压性能提高, 并且在维修时能很方便地安装, 当四角的锁定槽被相互锁定后, 能确保换热器的板片可靠定位。独特的互锁定位Paraflow的一个专有特点是互锁垫片, 一系列竖立的伞形拱和伞贝状结构确保垫片的所有部分有可靠的支承与获得认可的槽的形式结合。为密封系统提供板与板支承强度, 在压紧及操作中Paraflow板束的对准定位是由竖立的肋骨保证。嵌入式垫片Paraflow可装配APV的Parac咋垫片, 这种垫片采用机械连接方法, 无需粘结便可固定在板片上。在拆卸垫片时, 节省时间和资金, 因为不需增加初期成本双重防漏SPX/APV换热器垫片设计为双重密封, 防止两种流体相混合。生产不正常时(例如, 压力冲击)发生泄漏, 流体进入双重密封形成的死区内, 然后从排液沟排出板外。这种设计使得泄漏易于发现, 并且能找出泄漏地点。广东板换APV换热器垫片SPX/APV换热器的板片和垫片特点, 垫片材质有EPDM NBR VITON等。

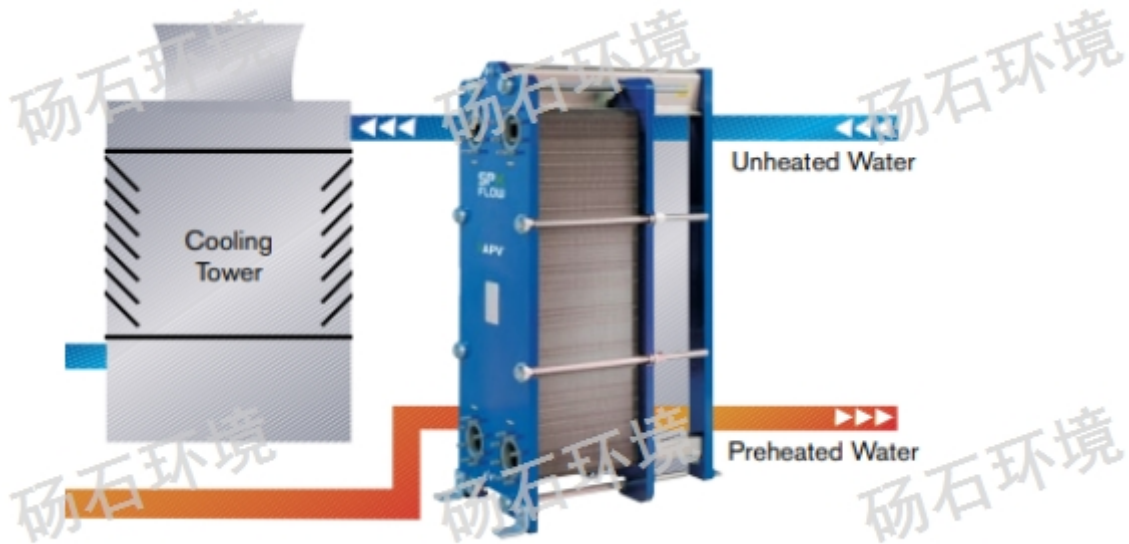

有不少客户会问我们拿SPX/APV板式换热器的样本，这其实也没多大用处，这选型是根据你的工作工况来决定的，只要你把选型的参数告诉我们，我们按照实际工作工况来选型。如果有什么SPX/APV板式换热器上的问题，可以随时联系我们，我们有专门的技术人员，精通板式换热器的各种技术问题，也欢迎各行业需要询价的来电，我们先选好型号，合理的报价，保证你满意。如果你有型号，自己公司之前用过的，可以把铭牌照片给我们，随后核算完成后，价格就可以出来了。我们的报价公平，合理，在双方利益保证的前提下，基于长期的合作。如果您要购买板式换热器，可以了解一下我们的SPX/APV板式换热器，我们有着几十年的研究发展历史，可以说在板式换热器行业早已有一席之地。我们的技术精良，工艺先进，在板片和密封垫片上有较高的造诣□APV板片有多种先进结构，可以适应多种工况环境，这是因为不同的结构可以搭配组合□SPX/APV板式换热器合作厂家已遍布中国各个省份，在上海北京等地都设有销售维护点，我们有完善的售后服务，一年的质量保证，请放心购买我们SPX/APV板式换热器产品。

目前，在国内，用得比较多的进口板式换热器有德国GEA□英国APV□美国的传特，瑞典的阿法拉伐，德国的萨莫威孚等是目前国内市场普遍使用的进口板式换热器。那么，我们为什么选择安培威□SPX/APV□板式换热器呢？这是因为SPX/APV板式换热器拥有高效，紧凑和低成本等优点□SPX/APV板式换热器对电厂热交换的应用提供更低成本的解决方案。在过去，电厂热交换采用管壳式板式换热器，现在板式换热器扮演了一个日益重要的角色。板式换热器帮助调节电厂生产过程中遇到的水源及能源问题，无论你得到废热回收或者从冷源中得到**的冷却系统□SPX/APV板式换热器公司都能提供丰富的运行经验和设备来改善电厂的效率和设备性能。在这个要求严格的行业中，先进的成熟的板式换热器技术和工艺正在逐步替代传统管壳式换热器的使用□SPX/APV换热器ParaBrazed结构紧凑，热效率高，非常适用于工业及冷藏上的单/双相位热转换。



SPX/APV换热器标准P式换热器系不锈钢板和铜焊接的，工作气压为450psig/31巴，更高气温为437°F(225°C)通常装有滤网避免杂物进入，并有定制的隔热层减少损耗。该系统主要设计为一次热源（即锅炉）及二次回路（如融雪式或辐射式）。如装有合适的控制器，还能生产出卫生的即用热水。因该铜钎焊式换热器内储量小，这种随即热水式常常可免装热水储存箱。铜钎焊式换热器因其自有的流，能防止粒子污垢或锈落，清洗时可使用磷酸或柠檬酸液，以常液流1.5倍的速度反向循环清洗，铜钎焊式换热器不仅能考虑重设的外表，还能使其体积变小，以取代那些庞大的壳管式，螺旋式，同车式或其它低效的换热器。半焊ParaFlow对板式换热器SPX/APV换热器可提供单板面积0.02m²到4.75m²的板式换热器。广东板换APV换热器垫片

SPX/APV换热器ParaFlow是激光焊接的对板半焊换热器，用于冷却和化学处理。广东板换APV换热器垫片

厚Q055Q080等N系列N25/N35N40N50等H系列H7H12H17等K系列K34K55等J系列J060J092J107J185J107等B系列B063B110B134B158B205等SR系列SR1SR9SR6GH SR14等T系列T4等R系列R50-RR50-L等M系列M92等。砺石环境迄今已成功地为国内外用户提供上百万条板式换热器密封垫片，广泛应用在ALFALAVAL安培威APV基伊埃GEA日阪HISAKA传特TRANTER舒瑞普SWEPSchmidt斯密特SONDEX桑德克斯VICARB等全球各大公司的板式换热器产品上，有着近600余种的型号，是众多板式换热器用户在更换时的标准产品。我们供应的产品获得了如宝洁、百威英博啤酒、青岛啤酒、哇哈哈、益海嘉里（金龙鱼）粮油、富士胶卷、大唐国际发电公司等大型公司的认可。广东板换APV换热器垫片

上海砺石环境科技有限公司属于机械及行业设备的高新企业，技术力量雄厚。公司致力于为客户提供安全、质量有保证的良好产品及服务，是一家私营有限责任公司企业。公司始终坚持客户需求优先的原则，致力于提供高质量的阿法拉伐换热器APV/SPX换热器，传特换热器，斯频德冷却塔。砺石环境自成立以来，一直坚持走正规化、专业化路线，得到了广大客户及社会各界的普遍认可与大力支持。